

S-K170シリーズ／ゲージ付

NK・LR船級協会型式承認品

S-K170 series / with gauge NK-LR ship associations' forms approved

定トルクばねを利用した高精度な縮尺型液面計

Reduced scale liquid level gauges with extreme precision using regular torque spring

取付けは簡単、調整はワンタッチ方式

Easy attachment, One-touch adjustment

警報接点は4接点まで製作、スイッチとして使用できます

Alarm device with four contact points can be used for switching system.

液面高さ、液容量の二重表示が可能

Dual display of surface height and liquid capacity is possible.

現場設置場所の選択は自由度が高い

The place to install can be chosen flexibly.

項目	Item	仕様／Specification
製作範囲	Manufacture range	1000mm～6000mm
液体比重	Liquid specific gravity	0.7～1.2
液体温度	Liquid temperature	0～100℃
警報接点	Alarm point of contact	MAX.4接点 MAX. 4 point of contact
出力信号	Output signal	DC4～20mA




タンク設置例／The example of installation to a tank

タンク頂部取付型

Tank top mounting type

型式／Type No.

S-K170RD□□□□P0

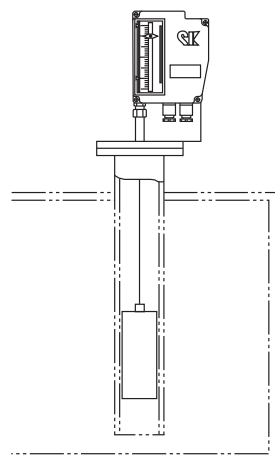


タンク上方取付型

Tank upper part mounting type

型式／Type No.

S-K170RD□□□□W2

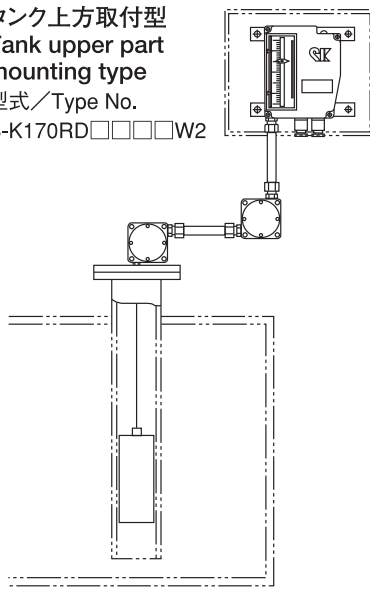


タンク側面取付型


Tank side mounting type

型式／Type No.

S-K170RU□□□□W2

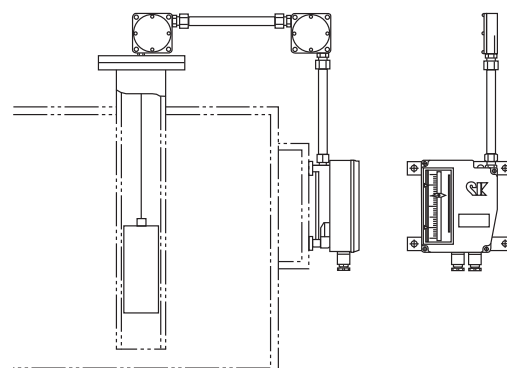

外形図／Outside figure

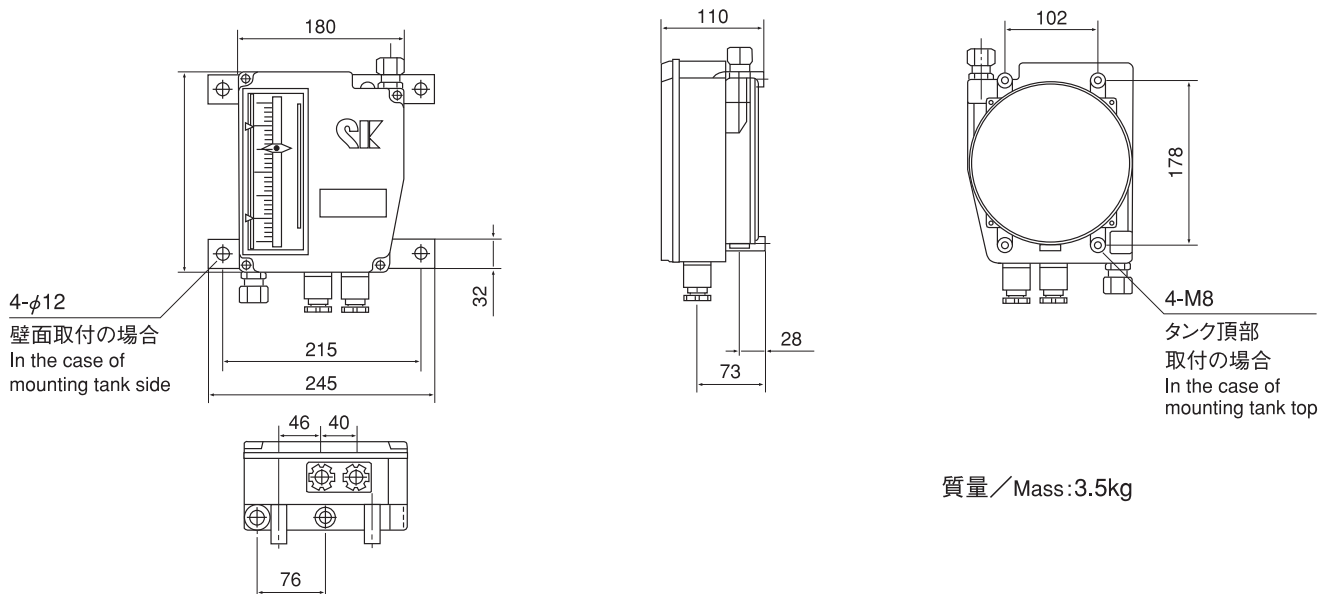



S-K179S

警報接点付フロートゲージ

見やすいダイヤル表示
シンプル構造、簡単取付
片手でらくらくストッパー








S-K179S

警報接点付フロートゲージ

特徴

1. ぜんまいばねを利用した高精度、高耐久液面計
2. 取付調整も簡単
3. 警報接点取付可
4. 液面の高さ・容量の二重表示可能
5. 設置場所の選択の自由度が広い
6. 設置時の失敗低減

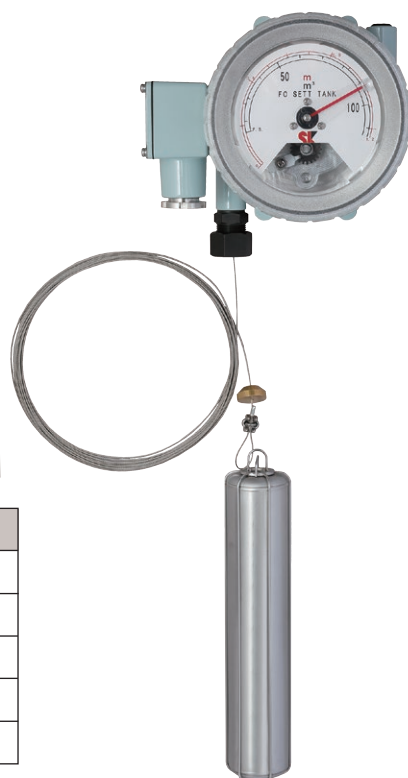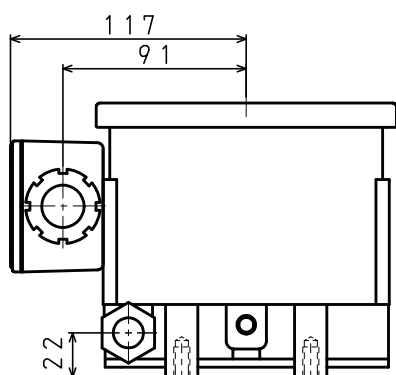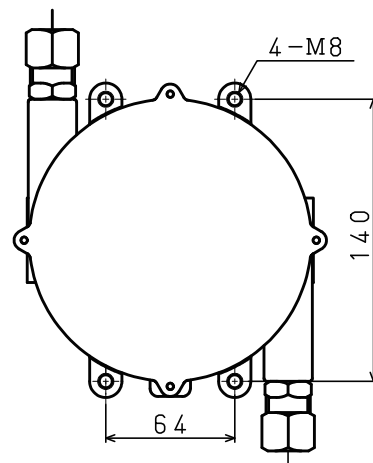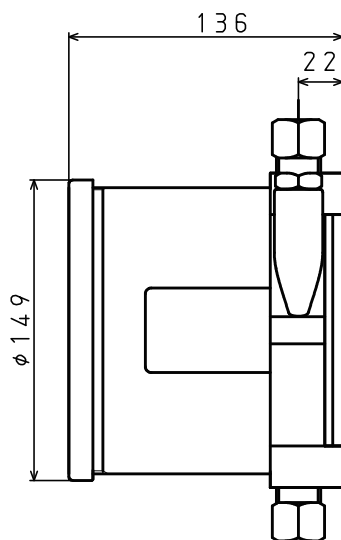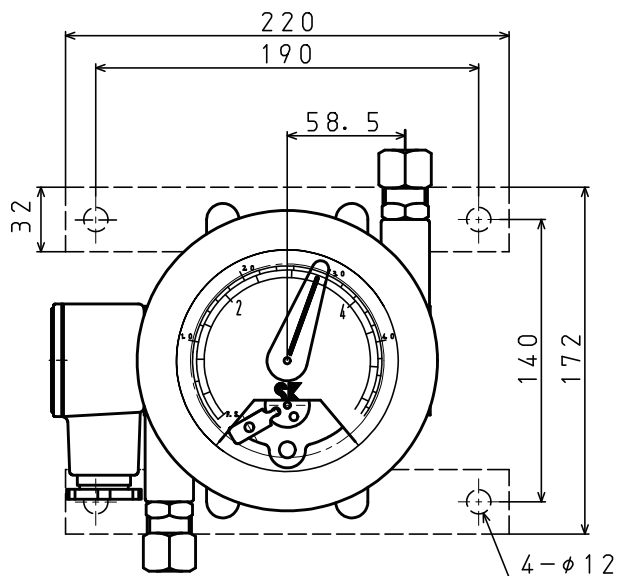

標準仕様

項目	仕様
計測範囲	浮き始め～6,000mm *1
液体比重	0.7～1.2
液体温度	0～100℃ *2
警報接点	MAX. 6接点 *3
質量	約2kg

*1 計測範囲はオプションのW滑車により12,000mmまで計測することができます。

*2 温度はオプションのW滑車により150℃まで可能となります。

*3 寸法に制限があります。

● オプションのギアレバーで手動テスト可能です。

● 型式はタンク高さに応じて、それぞれ0.9m用、1.3m用、2.3m用、3.6m用、4.9m用、6.0m用、7.2m用、9.8m用、12m用があります。

● オプションにてDC4-20mAの信号出力可能です。

ISO9001認証事業所



株式会社三協製作所

URL: <https://www.sankyo-s-s.co.jp> 高圧ガス設備製造認定事業所

本社／〒550-0014 大阪市西区北堀江1丁目5番2号 四ツ橋新興産ビル702 TEL 06-6541-9081 (代表) FAX 06-6541-9098

工場／〒584-0023 大阪府富田林市若松町東3丁目4番8号 TEL 0721-24-1107 (代表) FAX 0721-24-1108

株式会社三協製作所・東京／〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目9番4号 VORT日本橋 I TEL 03-3276-5471 (代表) FAX 03-3276-5930